



EZ-2200I

Diskret flugtvejsarmatur med LED-Teknik


LED

Central version (EVG)


Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: FORSYNINGSSPÆNDING: BATTERI: LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT: OVERVÅGNING (OPTION*): LÆSEAFSTAND: KABINET: KABINETFARVE: MÅL: KAPSLINGSKLASSE: ISOLATIONSKLASSE: ARTIKELNR.:	LED (2W) 230V AC/DC - 100% Adressemodul i box*	LED (2W) 230V AC NIMH 4,8V 0,8 Ah 100% -
	23m	
	Aluminium	
	Mat elokseret	
	Se tegning	
	IP40	
	I	
	EZ-2200I	


I wire:

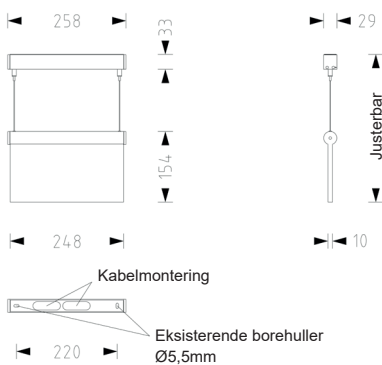

Vægmonteret:

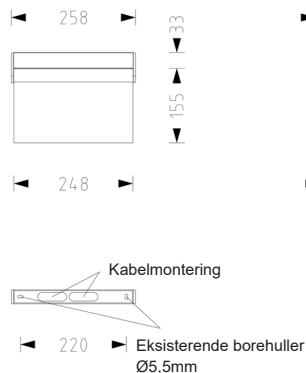

Loftmonteret:

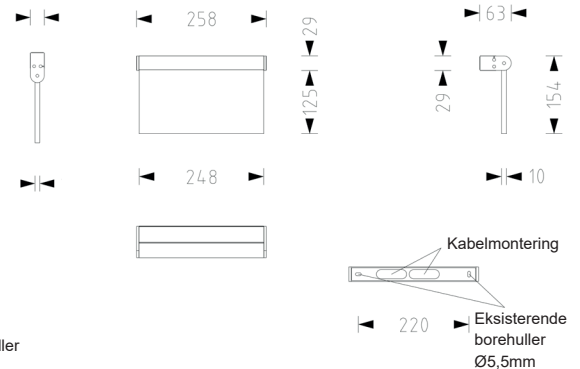

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP 40
Isolationsklasse: I

Komplet piktogramsæt

Montering

V/L Væg/loft montage
W I wire (1,5 m)

Tilbehør

- Boldgitter
- Option
*adressemodul i box
MU-05



01.14A