



EZ-2000/IE4


Slankt flugtvejsarmatur i aluminium for universal montage

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	LED (2W)	LED (2W)
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NiMh 4,8V 0,8 Ah
LYSUDBYTTET I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100%
OVERVÅGNING (OPTION*):	-	Autotest
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-10°C til +40°C	0°C til +30°C
LÆSEAFSTAND:	23m	
KABINET:	Aluminium	
KABINETFARVE:	Alu	
MÅL:	Se tegning	
KAPSLINGSKLASSE:	IP40	
ISOLATIONSKLASSE:	I	
ARTIKELNR.:	EZ-2000/IE4	

Målskitse:

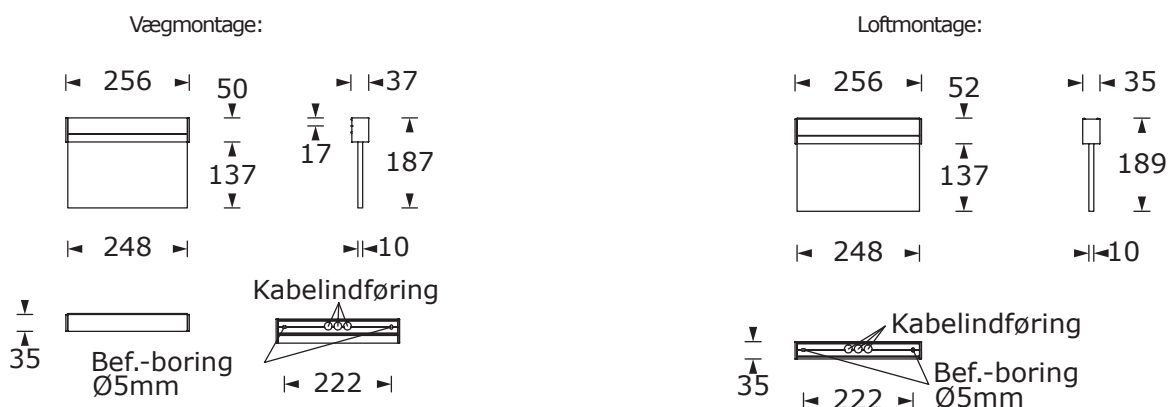

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED (2W)
Kapslingsklasse: IP40
Isolationsklasse: I
Tilslutningsklemmer: 3x2,5 mm²
Piktogramsæt vedlagt

Montering

Universalmontering for:
V På væg
L På loft

Tilbehør

Type	Vare nr.
Boldgitter 360x200x60	600005
Batteri 4,8V 800 mAh NiMh	680280



Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-2000-IE4/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:



HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-2000-IE4/LED /EVG Flugtvejsarmatur for centralanlæg

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturenes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.