



EZ-200

Elegant og robust flugtvejsarmatur i lakeret stål

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
 FORSYNINGSSPÆNDING:
 BATTERI:
 LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:
 OVERVÅGNING (OPTION*):


LÆSEAFSTAND:
 KABINET:
 KABINETFARVE:
 MÅL:
 KAPSLINGSKLASSE:
 ISOLATIONSKLASSE:
 ARTIKELNR.:

LED (2W)
 230V AC/DC
 -
 100%
 Adressemodul*


LED (2W)
 230V AC
 Ni-MH
 100%
 Autotest*

22m
 Stål
 Hvid
 Se tegning
 IP40
 I
 EZ-200

Montering på væg:

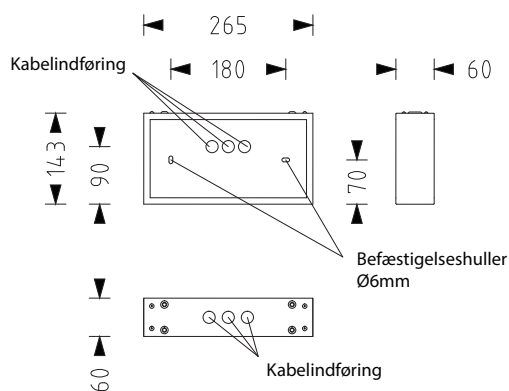

Montering på loft:

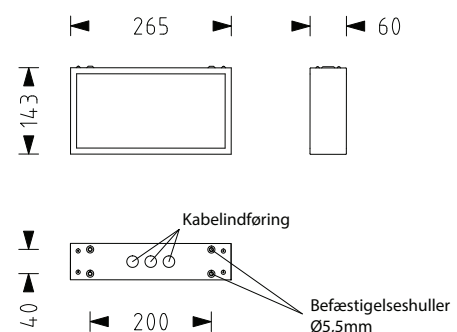

Fakta

Udførelse iht.
 DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED (2W)
 Kapslingsklasse: IP40
 Isolationsklasse: I

Montering

V På væg
 L På loft

Tilbehør

- Boldgitter
- Option:
 - *adressemodul
 - *beslag for montering ud fra væg
 - *pendelbeslag
 - *autotest

