



## EZ-3460

Flugtvejsarmatur i polycarbonat med easy fit piktogram sæt.

### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)


LYSKILDE:  
 FORSYNINGSSPÆNDING:  
 BATTERI:  
 LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:  
 OVERVÅGNING (OPTION\*):

8W LL/LED 3W  
 230V AC/DC  
 -  
 100%  
 Adressemodul\*


8W LL/LED 3W  
 230V AC  
 NICD  
 100%  
 Autotest\*

LÆSEAFSTAND:  
 KABINET:  
 KABINETFARVE:  
 MÅL:  
 KAPSLINGSKLASSE:  
 ISOLATIONSKLASSE:  
 ARTIKELNR.:


30m  
 Polycarbonat  
 hvid  
 Se tegning  
 IP54/IP65  
 II  
 EZ-3460

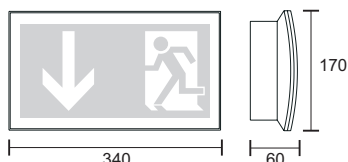


På væg

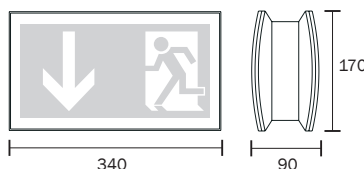

På loft

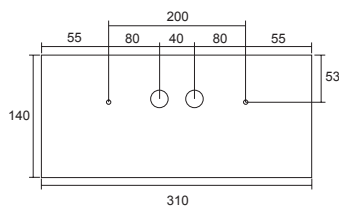

Boreafstand på væg

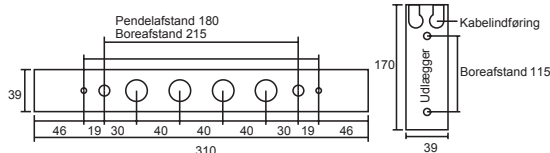

Boreafstand på loft

### Fakta

Udførelse iht.  
 DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED  
 Kapslingsklasse: IP54  
 Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

### Montering

V På væg  
 L På loft  
 W I wire  
 P På pendel  
 U Ud fra væg

### Tilbehør

- Boldgitter
- Indbygningsramme for planforsænkning.
- IP 65 kit
- Indstøbningsbox for beton
- Option adressemodul\* autotest\*

