




EZ-3460 V2 Væg

Flugtvejsarmatur i polycarbonat med easy fit piktogram sæt.

Central version (EVG)

LYSKILDE:	LED 2,8W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC
BATTERI:	-
LYSUDBYTTET I NORMAL/NØDDRIFT:	100%
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adresse modul*
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-20° til +40°C
LÆSEAFSTAND:	30m
KABINET:	Polycarbonat
KABINETFARVE:	Hvid
MÅL:	Se tegning
KAPSLINGSKLASSE:	IP 65
ISOLATIONSKLASSE:	II
ARTIKELNR.:	EZ-3460 V2 Væg

Målskitse:

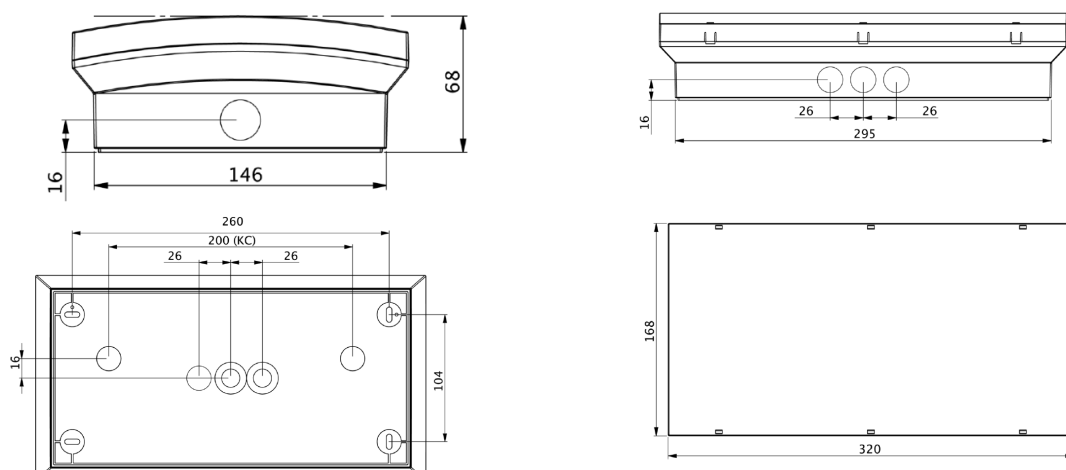

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: II
Mekanisk klasse: IK5
Tilslutningsklemmer: 2,5°
Komplet piktogram sæt

Montering

V På væg

Tilbehør

Type
Boldgitter
460x220x100

Varenr.
600007





01.54V

Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-3460 V2 Væg/LED /EVG / BLÜ Flugtvejsarmatur med adressefunktion for centralanlæg

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

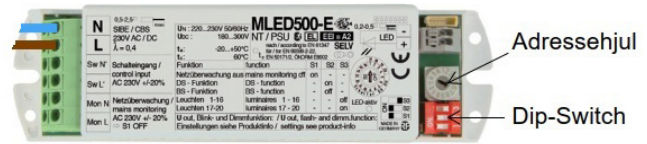

(DIP 1 – ON, DIP 2 – ON, DIP 3 – OFF)

Armaturadresser 1-16 indstilles på adressehjul. Se medfølgende tegning fra Exit Zone.

Ved adresse nr. over 16 skal DIP 3 være ON.

Armaturadresser 17-20 indstilles på adressehjul, 1=17, 2=18, 3=19 og 4=20

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.