



# EZ-2616

Universal flugtvejsarmatur i polycarbonat med easy fit piktogramsæt

## LED

### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:  
FORSYNINGSSPÆNDING:  
BATTERI:  
LYSUDBYTTET I NORMAL/NØDDRIFT:  
OVERVÅGNING (OPTION\*):

LÆSEAFSTAND:  
KABINET:  
KABINETFARVE:  
MÅL:  
KAPSLINGSKLASSE:  
ISOLATIONSKLASSE:  
ARTIKELNR.:

LED 3W  
230V AC/DC  
-  
100%  
Adresse modul\*

LED 3W  
230V AC  
NICD  
100%  
Autotest\*

22m

Polycarbonat


Hvid

Se tegning


IP54

II


EZ-2616

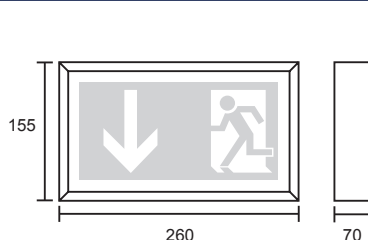


På væg



På loft



Boreafstand på væg

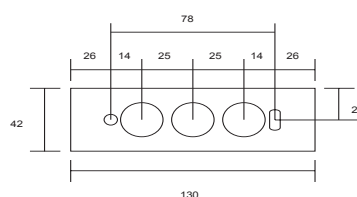

Boreafstand på loft

### Bemærk

Samme armatur, der både er for væg, loft og dobbeltsidet montage - alt i ét armatur.

### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED  
Kapslingsklasse: IP 54  
Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

### Montering

V På væg  
L På loft  
W I wire

### Tilbehør

- Boldgitter
- Option  
\*adressemodul  
\*autotest

