





EZ-2000/16A

Robust flugtvejsarmatur i polycarbonat - IP65

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	LED 2W	LED 2W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NICD
LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	30% 8W/100% LED
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adressemodul*	Autotest*
OMGIVELSESTEMPERATUR:	0° - +30°C	0° - +30°C
LÆSEAFSTAND:	25m	
KABINET:	Hvid polycarbonat	
AFSKÆRMNING:	Opal	
MÅL:	Se tegning	
KAPSLINGSKLASSE:	IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	

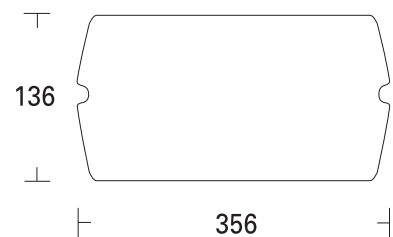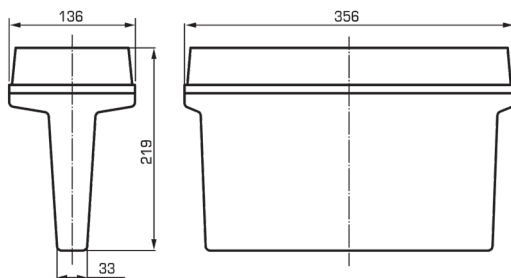

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

Montering

V På væg
L På loft

Tilbehør

- Boldgitter
- Option
*adressemodul
*autotest

