



EZ-2814A

Robust flugtvejsarmatur i polycarbonat - IP65


Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	2W	2W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NICD 3,6V/2500mAh
LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100%
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adresse modul*	Varmelegeme for -25°C
OMGIVELSESTEMPERATUR:	0° - +40°C	0° - +35°C
LÆSEAFSTAND:	25m	
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid/transparent	
MÅL:	Se tegning	
KAPSLINGSKLASSE:	IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-2814A	


Målskitse:

Loftmontage:

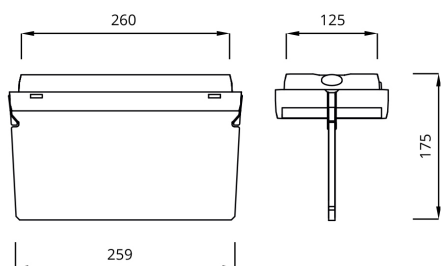

Vægmontage:

Dimensioner (mm):

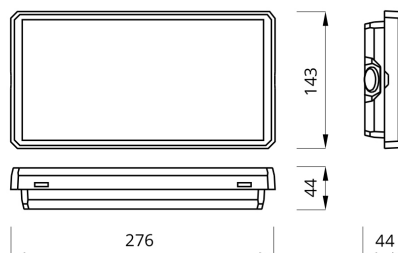

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: II
Tilslutningsklemmer: 2x2, 5mm²
Komplet piktogramsæt

Montering

V På væg
L På loft

Tilbehør

Type	Vare nr.
Boldgitter 360x200x60	600005
Batteri 3,6V 2500 mAh NiCd	680124



Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-2814/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:




Fjernes forbindelsen med L og L1 lyser armaturer først op i tilfælde af spændingsvigt. HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

EZ-2814/LED /EVG Flugtvejsarmatur for centralanlæg

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.