




# EZ-2814A

Robust flugtvejsarmatur i polycarbonat - IP65


## Central version (EVG)

## Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	2W	2W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NICD
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100% LED
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adressemodul*	
LÆSEAFSTAND:	25m	
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid/transparent	
MÅL:	Se tegning	
KAPSLINGSKLASSE:	IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-2814A	

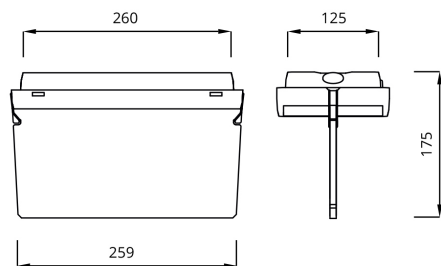

Dimensioner (mm):

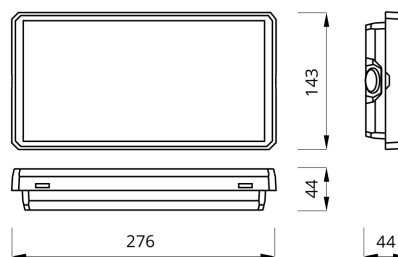

### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED  
Kapslingsklasse: IP65  
Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

### Montering

V På væg  
L På loft

### Tilbehør

- Boldgitter
- Option  
\*adressemodul

