



EZ-DS6

Flugtvejsarmatur i polycarbonat med LED.
Armaturet leveres med easy fit piktogramsæt.

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
LYSUDBYTTET I NORMAL/NØDDRIFT:
OVERVÅGNING (OPTION*):

LÆSEAFSTAND:
KABINET:
KABINETFARVE:
MÅL:
KAPSLINGSKLASSE:
ISOLATIONSKLASSE:
ARTIKELNR.:

LED (2W)
230V AC/DC
-
100%
Adresse modul*

LED (2W)
230V AC
NIMH (4,8V/0,5 Ah)
100%
-

24m

Polycarbonat


Hvid

Se tegning


IP54

II


EZ-DS6

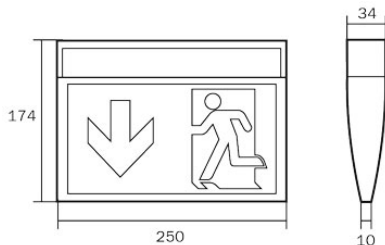


Hulafstand, vægmontage:

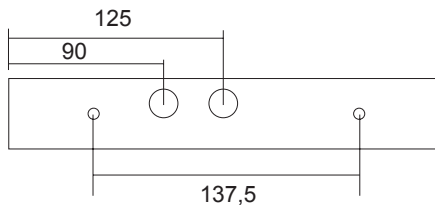


Indbygningsramme KME:

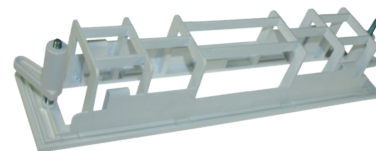

Hulafstand, loftmontage:

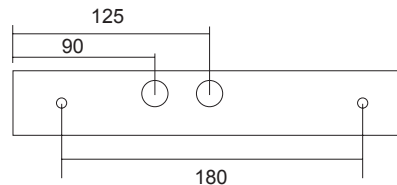

Hulafstand, indbygget:

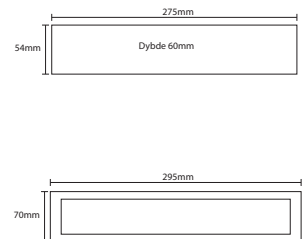

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP54
Isolationsklasse: II
Komplet piktogramsæt

Montering

Universal montage
V På væg
L På loft
U Ud fra væg

Tilbehør

- Indbygningsramme KME
- Adresse modul

