



# EZ-1008-S-LED

Flugtvejsarmatur. Selvforsynende.

## LED

### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)



LYSKILDE:  
 FORSYNINGSSPÆNDING:  
 BATTERI:  
 LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:  
 OVERVÅGNING (OPTION\*):

-  
 -  
 -  
 -  
 -

3W LED  
 230V  
 NICD  
 100%  
 -

LÆSEAFSTAND:  
 KABINET:  
 KABINETFARVE:  
 MÅL:  
 KAPSLINGSKLASSE:  
 ISOLATIONSKLASSE:  
 ARTIKELNR.:

26m  
 Polycarbonat  
 Hvid  
 Se tegning  
 IP40  
 II  
 EZ-1008-S-LED

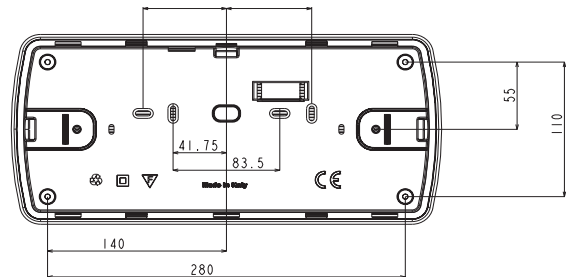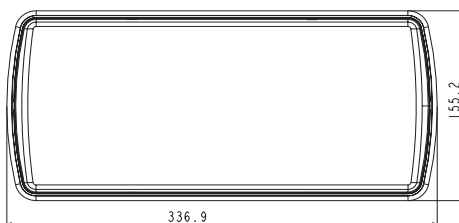

### Fakta

Udførelse iht.  
 DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 3W LED  
 Kapslingsklasse: IP 40  
 Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

### Montering

L På loft  
 V På væg

### Tilbehør

- Dåse for planforsænkning

\* Piktogramplade for loftmontage

