



EZ-1008-S-LED

Flugtvejsarmatur. Selvforsynende.

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
 FORSYNINGSSPÆNDING:
 BATTERI:
 LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:
 OVERVÅGNING (OPTION*):

-
 -
 -
 -
 -

3W LED
 230V
 NICD
 100%
 -

LÆSEAFSTAND:

26m

KABINET:

Polycarbonat

KABINETFARVE:

Hvid

MÅL:

Se tegning

KAPSLINGSKLASSE:

IP40



ISOLATIONSKLASSE:

II

ARTIKELNR.:

EZ-1008-S-LED

Målskitse:

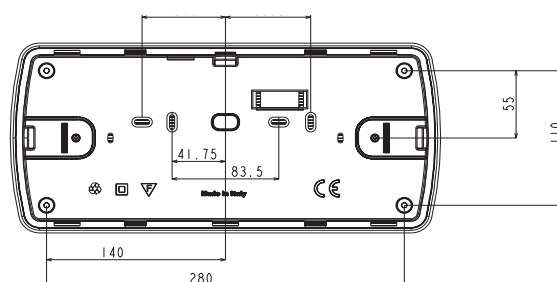

Fakta

Udførelse iht.
 DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 3W LED
 Kapslingsklasse: IP 40
 Isolationsklasse: II

Komplet piktogramsæt

Montering

L På loft
 V På væg

Tilbehør

Type

Boldgitter
 360x200x60

Batteri
 6V 600 mAh NiCd

Vare nr.

600005


W610005



Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning

EZ-1008/LED /AKKU Flugtvejsarmatur med indbygget batteri

Flugtvejsarmaturer skal være konstantlysende. Armaturet tilsluttes 230 V forsyningsspænding som vist på dette skema:



Fjernes 230 V spændingen på klemme 3 og 4 lyser armaturer først op i tilfælde af spændingssvigt. Montere IKKE 230 V på klemme 1 og 2. HUSK at tilslutte batteriet.

Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement. Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises der til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.