



EZ-LS3IR/IQ

Panikbelysningsarmatur med LED-teknik for indbygning i faste lofter. Armaturet kan leveres i rund eller kvadratisk udførelse. 2 typer udskiftelig lysoptik medleveres alle armaturer.


LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	3W Power LED	-
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	-
UDSKÆRINGSMÅL:	Ø68 mm	-
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	-
OVERVÅGNING (OPTION*):		-
KABINET:	Aluminium	
KABINETFARVE:	Hvid/stål	
YDELSE:	6 VA	
KAPSLINGSKLASSE:	IP40	
ISOLATIONSKLASSE:	I	
ARTIKELNR.:	EZ-LS3IR/IQ	

Målskitse:

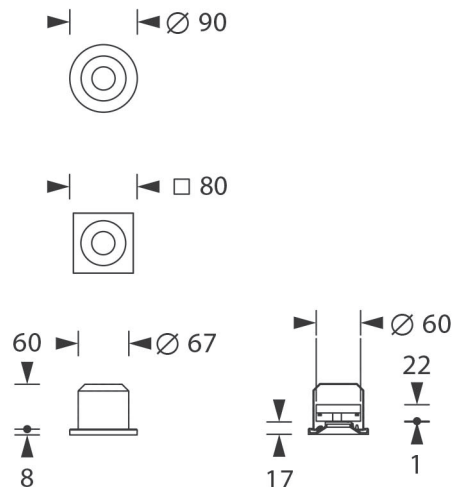

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED (5 VA)
Kapslingsklasse: IP40
Isolationsklasse: I

Montering

I Indbygning i loft
Udskæringsmål: Ø 68mm

Tilbehør

- Loftdåser Kaiser:
Type 9264-22 for alm. lette lofttyper.
Type 1260-40 for indstøbning i beton.




02.03A



EZ-LS3IR/IQ

LED-spot

Afstandstabel for belysning af flugtvej

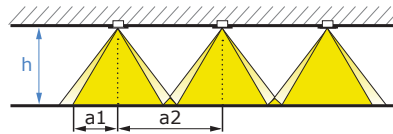

Belysning af korridor

Belysning af åbent areal

Højde h [m]]	a1 [m] EVG	a2 [m] EVG	a1 [m] EVG	a2 [m] EVG
2,00	6	14	3,0	8,0
2,50	6	14,5	3,4	8,0
3,00	6	16,5	4,0	9,0
3,50	7	17,5	4,4	9,5
4,00	7,5	19,0	4,4	10,5

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på gulvets midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejen: 0,5lx
- Sammenlignelighed på midterlinje max. 40:1

