



EZ-LSI9

LED vægarmatur i lakeret stål.


LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: FORSYNINGSSPÆNDING: BATTERI: LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT: OVERVÅGNING (OPTION*):	LED 3W 230V AC/DC - 100% Adressemodul*	LED 3W 230V AC NiMH 100% -
	KABINET: KABINETFARVE: MÅL: KAPSLINGSKLASSE: ISOLATIONSKLASSE: ARTIKELNR.:	Stål Hvid Se skitse IP40 I EZ-LSI9

Målskitse:

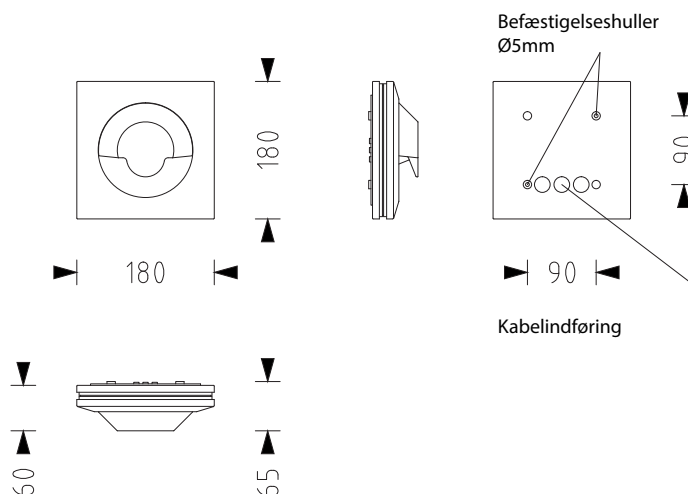

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.


Lyskilde: LED (3W)
Kapslingsklasse: IP-40
Isolationsklasse: I

Montering

V På væg

Tilbehør

- Option
* adressemodul
* underlag for synlig installation.
(Varenr. 360260)




02.05B



EZ-LSI9

LED vægarmatur i lakeret stål.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

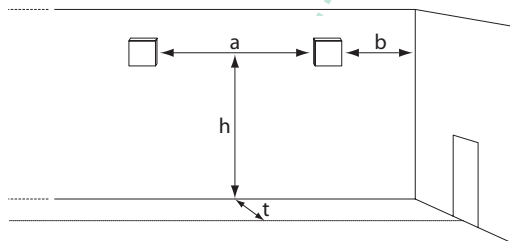

Belysning af åbent areal


Belysning af korridor

Højde h [m]	b	a	b	a
2,00	2,60	6,50	-	-
2,50	2,70	6,75	4,75	11,00
3,00	3,25	7,50	-	-
3,50	3,50	8,00	-	-
4,00	3,50	8,75	-	-

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED
- Reflektionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på gulvets midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejen: 0,5lx
- Sammenlignelighed på midterlinje max. 40:1

Åbent areal:

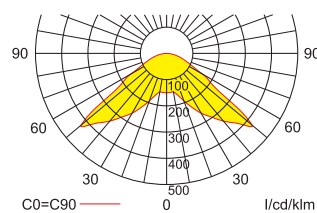

Korridor:

