



LED

EZ-LSR10

Panikbelysningsarmatur i polycarbonat. Fire varianter - store afstande imellem armaturer. Standard med automatisk testfunktion.


Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)


LYSKILDE:	LED 3W (360 lm)	LED 3W (240 lm)
FORSYNINGSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NiMH 4.8V 2Ah
LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100%
OVERVÅGNING:	Adressemodul	-
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-5° - +30°C	0° - +30°C
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid	
MÅL:	Se skitse	
KAPSLINGSKLASSE:	IP20	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-LSR10	

Indbygning:


Huludsnit:
Ø105 mm





Indbygningsdybde:
80 mm



Frontpanel:
Ø122 mm



Påbygning:



Diameter:
99 mm

Autotest funktion	
LED kombinationer	Funktion
Grøn LED lyser	OK - ingen fejl
Grøn LED blinker	Ladefejl (tryk og hold LED/test til 10 blink afgives)
Grøn LED blinker, rød LED lyser	Batteri - kapacitetsfejl
Gul LED blinker, rød LED lyser	Lyskildefejl
Alle LED blinker	Autotest gennemføres

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.


Lyskilde: LED (3W)
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II

Montering

P Påbygning
I Indbygning i loft

Tilbehør

- Afstandsstykke for påbygningsmodel
- Åbner for indbygningsmodel
- Batteri 4.8V/2ah (680247)





EZ-LSR10

Panikbelysningsarmatur i polycarbonat. Fire varianter - store afstande imellem armaturer. Standard med automatisk testfunktion.

Afstandstabel: **Selvforsynende**

Belysning for åbent areal


Højde h [m]					
2,00	4,29	10,12	10,12	10,12	4,29
2,50	4,33	11,70	11,70	11,70	4,33
3,00	2,70	12,60	12,60	12,60	2,70
3,50	0,62	10,28	10,28	10,28	0,62
4,00		9,09	9,09	9,09	

Belysning for korridor

Højde h [m]					
2,00	2,00	5,44	11,59	17,76	7,46
2,50	2,02	5,67	12,99	20,59	8,18
3,00	1,95	5,79	13,69	22,66	8,24
3,50	1,78	5,81	13,53	23,67	7,51
4,00	1,54	5,70	13,13	24,02	6,66



Demonteringsværktøj
for indbygningsmodel
Varenr. 601046




Adaptor / afstandsstykke
for påbygningsmodel
Varenr. 601045








EZ-LSR10

Panikbelysningsarmatur i polycarbonat. Fire varianter - store afstande imellem armaturer. Standard med automatisk testfunktion.





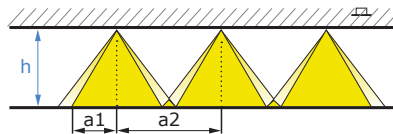
Afstandstabel: Centralforsynet








Belysning for åbent areal

Højde h [m]					
2,00	4,95	11,49	11,51	11,52	4,95
2,50	5,62	13,50	13,53	13,56	5,89
3,00	5,89	15,18	15,22	15,27	5,89
3,50	5,39	16,41	16,44	16,52	5,60
4,00	3,24	16,26	16,28	16,27	2,91

Belysning af korridor

Højde h [m]					
2,00	2,47	6,48	13,02	19,60	8,02
2,50	2,59	6,83	14,53	22,42	9,33
3,00	2,61	7,11	15,90	24,98	10,46
3,50	2,64	7,35	17,03	27,31	10,77
4,00	2,50	7,49	17,72	29,25	10,42

Spec. linse ved stor montagehøjde

Højde h [m]					
2,00	0,39	1,16	5,55	10,06	4,29
2,50	0,49	1,45	6,93	12,58	5,36
3,00	0,58	1,74	8,32	15,10	6,43
3,50	0,68	2,03	9,70	17,61	7,51
4,00	0,78	2,32	11,09	20,13	8,58
5,00	0,80	2,32	12,74	23,50	9,82
6,00	0,96	2,38	13,46	25,90	10,40
7,00	0,98	2,44	14,22	27,74	11,20
8,00	0,98	2,66	14,82	29,42	11,86
9,00	1,11	2,85	15,24	30,96	11,94
10,00	1,24	2,96	15,60	32,24	12,36
12,00	1,26	3,12	16,26	34,14	12,87
14,00	1,24	3,48	16,80	35,56	13,52
16,00	1,40	3,76	17,32	36,72	13,44