



# EZ-LSR10

Panikbelysningsarmatur i polycarbonat.  
Store afstande mellem armaturer.

# LED

## Central version (EVG)

## Selvforsynende (AKKU)





LYSKILDE:	LED 3W (250 lm)	
FORSYNINGSPÆNDING:	230V AC	Se datablad EZ-LSR10 Ver 2
BATTERI:	-	
LYSUBBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	
OVERVÅGNING:	Adressemodul	
OMGIVELSESTEMPERATUR:	-5° - +40°C	
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid	
MÅL:	Se skitse	
KAPSLINGSKLASSE:	IP20	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-LSR10	

### Indbygning:

**Huludsnit:**  
Ø105 mm




**Indbygningsdybde:**  
80 mm

**Frontpanel:**  
Ø122 mm



### Påbygning:

**Diameter:**  
99 mm



### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED (3W)  
Kapslingsklasse: IP40  
Isolationsklasse: II  
Tilslutningsklemmer: 2,5 mm<sup>2</sup>  
Mekanisk klasse: IK03

### Montering

P Påbygning  
I Indbygning i loft

### Tilbehør

**Type** **Vare nr.**  
Batteri: 4,8V 2000 mAh NiCd 680247  
Aftandestykke for  
påbygningsmodel 601045  
Åbner forindbygningsmodel 601046






# EZ-LSR10

Panikbelysningsarmatur i polycarbonat.  
store afstande mellem armaturer.

## Afstandstabel: Centralforsynet

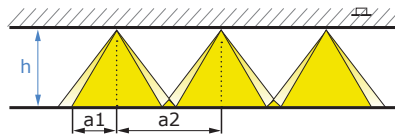

### Belysning for åbent areal



### Belysning for korridor



Højde h [m]

2,50	13,25	5,65	22,00	9,40
3,00	14,75	5,55	24,40	10,00
3,50	15,75	4,85	26,70	10,25
4,00	14,50	3,55	28,00	9,60
4,50			29,00	9,25
5,00			28,90	8,40
5,50			27,90	6,75
6,00			27,00	5,00
6,50			25,75	4,00

Spec. linse  
ved stor mon-  
tagehøjde

### Belysning for åbent areal



### Belysning for korridor



Højde h [m]

2,50	6,75	2,80	12,45	5,30
3,00	7,70	3,15	14,95	6,35
3,50	8,25	3,40	17,45	7,40
4,00	8,80	3,60	19,95	8,45
4,50	9,25	3,75	21,60	9,00
5,00	9,70	3,95	22,90	9,50
5,50	10,00	4,10	24,10	9,95
6,00	10,50	4,20	25,15	10,30
6,50	10,80	4,35	26,10	10,65
7,00	11,20	4,40	26,95	10,95

Aftandstabellen er baseret på DS/EN 1838 4.2.1 /  
4.2.2 / 4.3.2.

Refleksionsgrad: 0  
Minimum belysningsstyrke i flugtvejen: 1 lux  
Ensartethed: 1:40



Adaptor / afstandsstykker for påbyg-  
ningsmodel varenr. 601045.  
Mål: Ø80mm / H15 mm



Demonteringsværktøj for indbygnings-  
model. Varenr. 601046

## Tilslutning og vedligeholdelsesvejledning



### EZ-LSR10/LED /EVG/ BLÜ Panikbelysningsarmatur med adressefunktion for centralanlæg

Panikarmaturer tænder lyset ved spændingssvigt. Armauret tilsluttes på strømkredsen fra centralen som vist på dette skema:

(DIP 1 - OFF, DIP 2 - OFF, DIP 3 - OFF, DIP 4 - OFF)  
Armaturadresser 1-16 indstilles på adressehjul.

Se medfølgende tegning fra Exit Zone.  
Ved adresse nr. over 16 skal DIP 4 være ON.



Armaturadresser 17-20 indstilles på adressehjul,  
1=17, 2=18, 3=19 og 4=20



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement.  
Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

### Montering af armatur med korridorlinse

VIGTIGT: Monter dåser/armaturer rigtigt, så linse vender rigtig retning:



Afprøvning og løbende vedligehold skal ske efter gældende krav i det danske bygningsreglement.  
Månedlig funktionstest og halvårlig batterikapacitetstest.

*Bemærk: For yderligere informationer om armaturernes særlige funktioner henvises til den komplette dokumentation der er gældende og vedlagt det enkelte armatur.*