



EZ-16825 LED


Panikbelysningsarmatur med højeffektiv LED lyskilde.

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	5x1W	-
FORSYNINGSSPÆNDING:	230 V AC/DC	-
BATTERI:	-	-
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	-
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adressemodul*	-
KABINET:	Polycarbonat	
KABINETFARVE:	Hvid	
MÅL:	Se skitse	
KAPSLINGSKLASSE:	IP54 / IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-16825 LED	

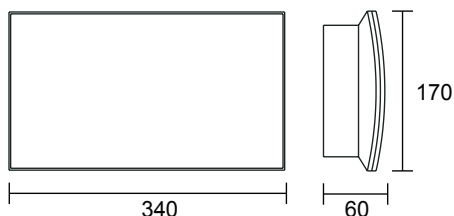

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.


Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP54/IP65
Isolationsklasse: II

Montering

L På loft
V På væg

Tilbehør

- IP 65 Kit
- Boldgitter
- Option
*adressemodul







EZ-16825 LED


Panikbelysningsarmatur med højeffektiv LED lyskilde.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

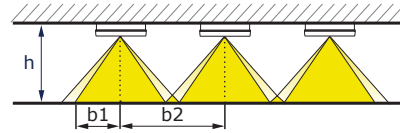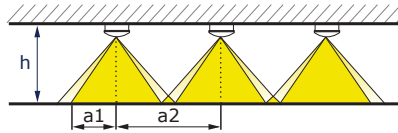

Højde h [m]]	a1 [m] EVG	a2 [m] EVG	b1 [m] EVG	b2 [m] EVG
2,00	5,6	13,4	3,7	8,5
2,50	5,6	13,4	3,7	8,5
3,00	6,0	14,6	4,0	9,2
3,50	6,3	14,8	4,2	9,8
4,00	6,6	14,9	4,5	10,4
5,00	7,0	17,0	4,9	11,5
6,00	7,0	18,5	5,0	12,8
7,00	6,5	18,5	5,3	13,2
8,00	6,0	17,5	5,0	13,7
9,00	5,0	18,5	4,5	14,0
10,00	4,0	16,5	3,5	15,0
11,00	3,0	13,5	2,0	14,5

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.1

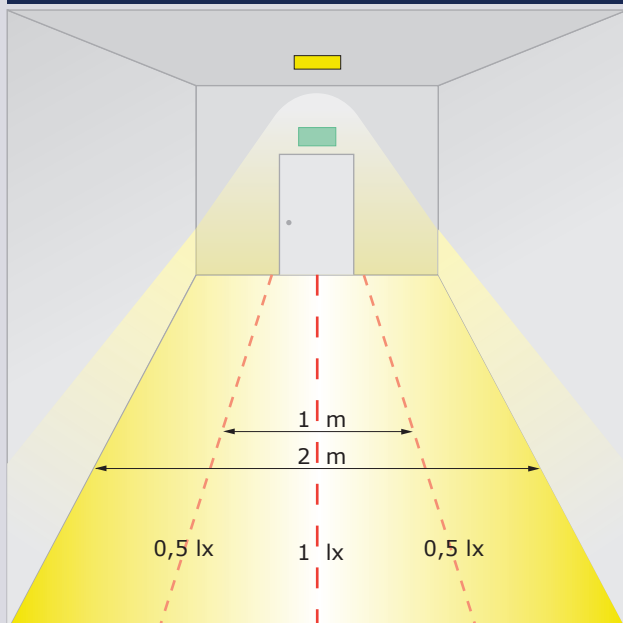

Afstandstabellen baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED
- Reflektionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

