



# EZ-P2000/16 LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED


# LED

## Central version (EVG)

## Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:	LED 3W	LED 3W
FORSYNINGSSPÆNDING:	230V AC/DC	230V AC
BATTERI:	-	NiMH 3,6V 1500m Ah
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:	100%	100%
OVERVÅGNING (OPTION*):	Adressemodul*	Autotest*
OMGIVELSESTEMPERATUR:	0 - +40°C	0 - +25°C
KABINET:	Hvid polycarbonat	
KABINETFARVE:	Transparent	
MÅL:	Se skitse	
KAPSLINGSKLASSE:	IP65	
ISOLATIONSKLASSE:	II	
ARTIKELNR.:	EZ-P2000/16 LED	

### Målskitse:

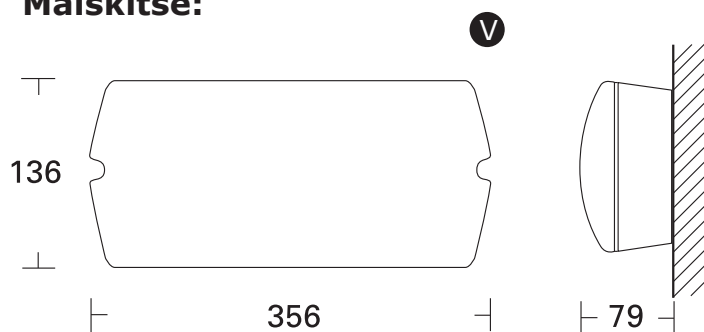

### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 3W LED  
Kapslingsklasse: IP65  
Isolationsklasse: II

### Montering

V på væg  
L På loft

### Tilbehør

- Boldgitter væg eller loft
- Option  
\*adressemodul  
\*autotest






## EZ-P2000/16 LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED

### Afstandstabel for belysning af flugtvej

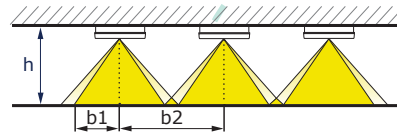

Højde h [m]]	b1 [m]	b2 [m]
2.50	5,5	10,0
3.00	5,5	11,0
3.50	6,0	11,5
4.00	6,0	12,0
4.50	6,0	12,5
5.00	6,0	13,0
6.00	6,0	13,0
7.00	5,5	13,0
8.00	3,0	12,5
9.00	2,5	12,0
10,0	2,5	12,0

### Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: 3W LED
- Reflektionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

