



## EZ-PDS 5

Panikbelysningsarmatur for indbygning eller påbygning med højeffektiv LED lyskilde


# LED

### Central version (EVG)


### Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: FORSYNINGSSPÆNDING: BATTERI: LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT: OVERVÅGNING (OPTION*):  KABINET: KABINETFARVE: MÅL: KAPSLINGSKLASSE: ISOLATIONSKLASSE: ARTIKELNR.:	2W LED 230V AC/DC - 100% Adressemodul*	2W LED 230V AC/DC NIMH 100% Autotest*
	Polycarbonat Hvid Se skitse IP 54 II EZ-PDS 5	


Udskæringsmål:



Udvendig på loft:

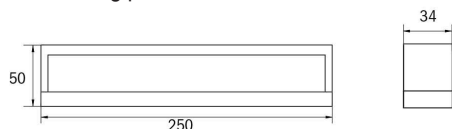

Mål for indbygningsramme:



### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: Hvid LED  
Kapslingsklasse: IP54  
Isolationsklasse: II

### Montering

L På loft  
I Indbygning i loft

### Tilbehør

- Indbygningsramme
- Option  
\*adressemodul  
\*autotest







## EZ-PDS 5

Panikbelysningsarmatur for indbygning eller påbygning med højeffektiv LED lyskilde

### Afstandstabel for belysning af flugtvej

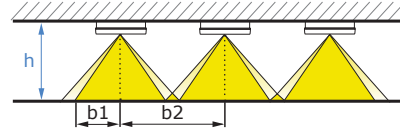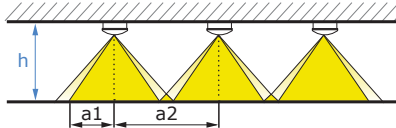

Højde h [m]]	a1 [m]	a2 [m]	b1 [m]	b2 [m]
	EVG	EVG	EVG	EVG
2,00	1,5	4,6	4,5	11
2,50	1,5	5	5,0	12,5
3,00	1,5	5	5,5	13,5
3,50	1,5	5	6,0	14,5
4,00	1,5	4,8	6,0	15,5

