



EZ-PDS1 LED

Selvforsynende panikbelysningsarmatur med klar skærm og selyttest.

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)


LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
LYSUDBYTTI I NORMAL/NØDDRIFT:
OVERVÅGNING (OPTION*):

-
-
-
-
-

LED <0,5W
230V AC
NIMH
100%
Autotest

KABINET:
KABINETFARVE:
MÅL:
KAPSLINGSKLASSE:
ISOLATIONSKLASSE:
ARTIKELNR.:

Polycarbonat
Hvid
Se skitse
IP20
II
EZ-PDS1 LED

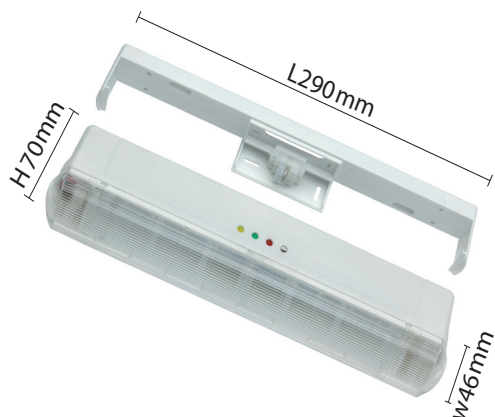

Signal lamps

Yellow	Green	Red	
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	OK
<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	NO charging
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Maintenace charging
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	Failure on battery
<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Failure on light source
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Battery- and light source failure
<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	Testing is ongoing

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP20
Isolationsklasse: II

Montering

V På væg
L På loft

Tilbehør

- Boldgitter væg







EZ-PDS1 LED

Selvforsynende panikbelysningsarmatur med klar skærm og selvtest.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

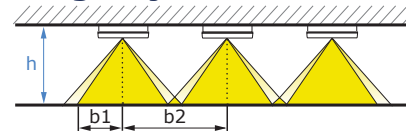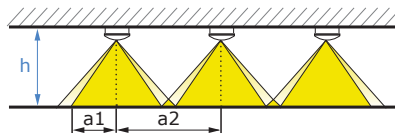

Højde h [m]]	a1 [m] Akku	a2 [m] Akku	b1 [m] Akku	b2 [m] Akku
2,00	2,0	9,0	1,5	6,0
2,50	2,5	10,0	2,0	6,5
3,00	3,0	11,5	2,0	6,5
3,50	3,0	12,0	2,5	6,5
4,00	3,5	12,5	2,5	7,0

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

