




DNÜ-RP Fasebrudsrelæ

1/3-faset fasebrudsrelæ for DIN skinnemontage


Mål

KABINET:
NETSPÆNDING:
EFFEKTAFGIVELSE:
RELÆKONTAKT:
STATUSVISNING:
KOBLINGSNIVEAU:
ISOLATIONSKLASSE:
KAPSLINGSKLASSE:
ARTIKELNUMMER:

Kunststof
230V/400V 50Hz
2VA
2 x potentialfrie skiftekontakter (max. 0,5A)
LED visning
0,85 x netspænding
II
IP30
EZ-DNÜ-RP

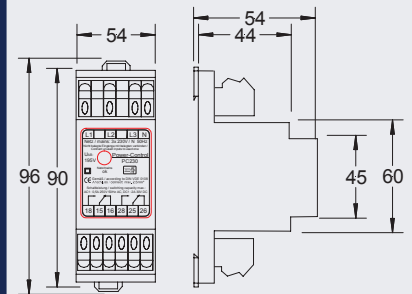

Tilslutningseksempler:

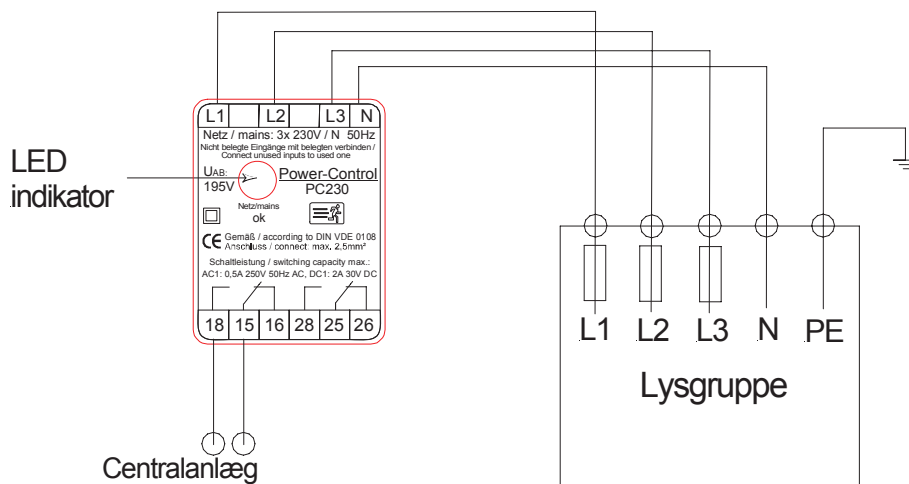

DNÜ kan også anvendes til overvågning af 2 pol lysgrupper → Lys fra L1 → L2 → L3

Fakta

EZ-DNÜ-RP fasebrudsrelæet kan anvendes til overvågning af spændingsforsyningen af lysgrupperne i flugtveje.

Fasebrudsrelæet aktiveres ved fasebrud. Relæet er særligt velegnet til sikkerhedsbelysning, da relæet også aktiveres ved en underspænding på 15% som krævet i EN 60598-2-22. Fasebrudsrelæet har 2 kontaktsæt, hvilket er velegnet når dæmpsignalet til lysdæmpede kombinerede armaturer skal afbrydes i en nøddriftssituation.

Status LED lyser = Spændingsforsyning i orden
Status LED slukket = Fejl i spændingsforsyning

Tilbehør



04.23A