



EXIT ZONE

EZ-PDS2-LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED. Armaturet er med selvtest.

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)


LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:
MINIMUMSOMGIVELSESTEMP.:

1W
230V AC/DC
100%
-20°C

1W
230V AC
NiMH
100%
-20°C

KABINET:
KABINETFARVE:
MÅL:
KAPSLINGSKLASSE:
ISOLATIONSKLASSE:
ARTIKELNR.:

Polycarbonat
Hvid
Se skitse
IP65
II
EZ-PDS2-LED

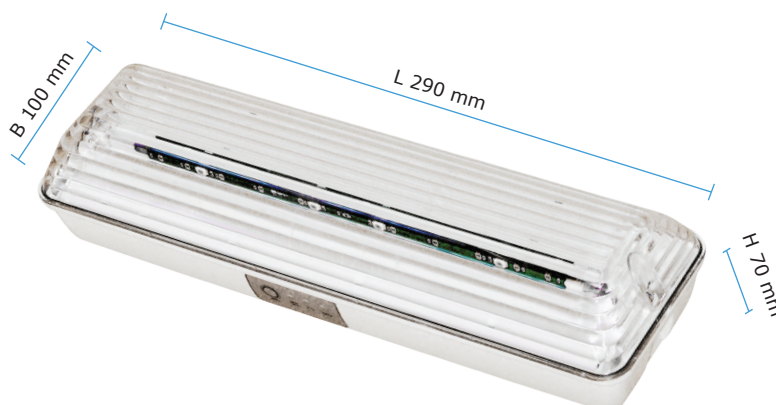

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 1W
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: II

Montering

V på væg
L På loft

Mål: BxLxH
100x290x70

Tilbehør

- Boldgitter væg eller loft



02.22




EXIT ZONE



EZ-PDS2 LED

Panikbelysningsarmatur med klar skærm og LED. Armaturet er med selvtest.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

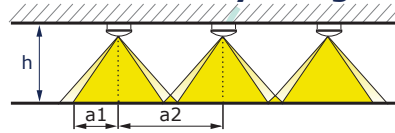


Belysning af korridor

Højde h [m]]	a1 [m]	a2 [m]
2.50	4.0	10.0
3.00	4.5	11.0
3.50	5.0	12.0

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: 1W LED
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.1

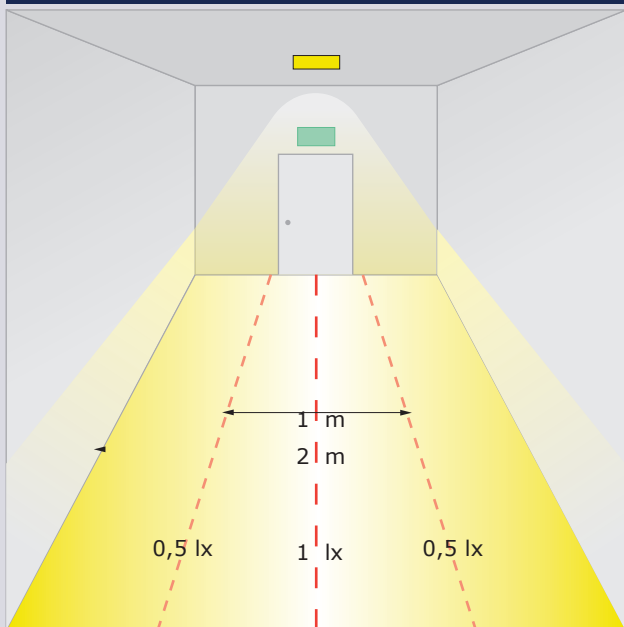

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

