



LED

EZ-ZAW

Elegant og robust panikbelysningsarmatur i zink.
Anvendes ofte ved døre til det fri.

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
LYSUDBYTTET I NORMAL/NØDDRIFT:
OVERVÅGNING (OPTION*):
OMGIVELSESTEMPERATUR:

LED 2W (200 lm)
230V AC/DC
-
100%
Adresse modul*
-25° til +35°C

LED 2W (170 lm)
230V AC
3,2V/3Ah Life P04
100%
-
-25° til +35°C*


KABINET:
KABINETFARVE:
MÅL:
KAPSLINGSKLASSE:
ISOLATIONSKLASSE:
ARTIKELNR.:

Trykstøbt zink
Hvid/Antrasit
Se skitse
Påbyg IP65
I
EZ-ZAW


Målskitser

Batterihus:


IP20



Dimensioner:

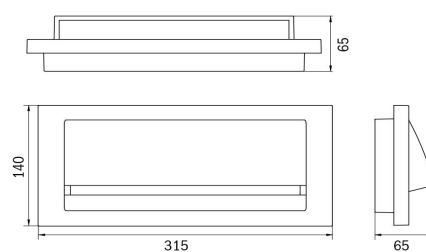

Bore afstande:

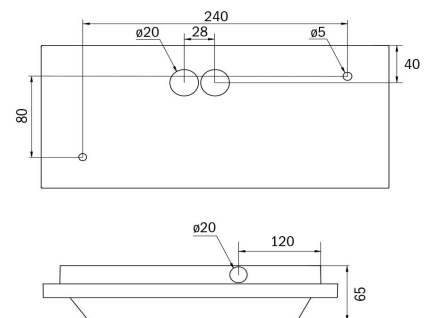

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED (2W)
Kapslingsklasse: IP65
Isolationsklasse: I
Centralversion + cool
-25°C - +35°

Montering

P Påbygning

Tilbehør

- Option
*adressemodul
*Selvforsynet armatur
kan leveres i cool version
-25°C - +35°
Bemærk! Ved cool version
skal batteri placeres i separat
medfølgende montagebox -
mål 250x55x35 mm



EZ-ZAW

Elegant og robust panikbelysningsarmatur i lakeret stål. Anvendes ofte ved døre til det fri.

Afstandstabel


Centralforsynet

Højde h [m]						
2,00	0,00	3,22	5,54	10,77	4,49	
2,50	0,00	3,42	6,19	12,13	4,91	
3,00	0,00	3,52	6,55	13,31	5,20	
3,50	0,00	3,57	5,32	14,21	3,38	
4,00	0,00	3,53	4,29	13,20	2,70	

Selvforsynende

Højde h [m]						
2,00	0,00	2,95	5,00	10,10	3,75	
2,50	0,00	3,10	5,75	11,50	4,20	
3,00	0,00	3,30	6,10	12,60	4,50	
3,50	0,00	3,40	4,90	13,75	2,75	
4,00	0,00	3,30	3,80	12,50	2,10	

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.1

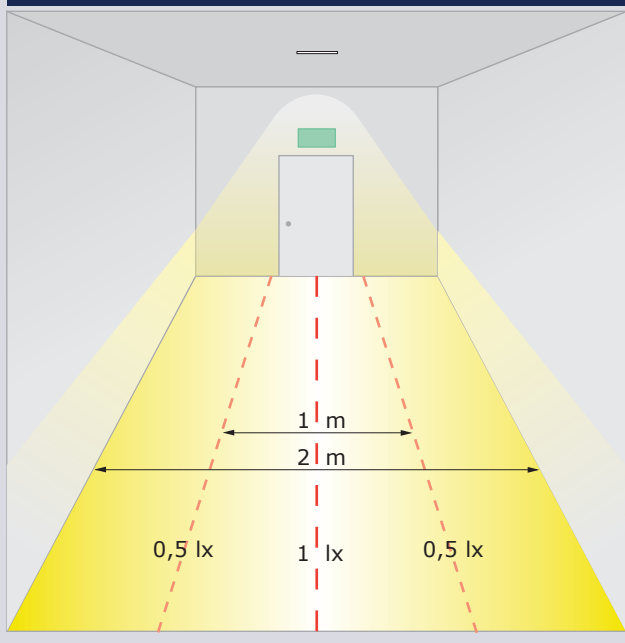

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: LED
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på gulvets midterlinje: 1lx
- Min. belysningsstyrke på det halve af flugtvejen: 0,5lx
- Sammenlignelighed på midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht. DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

