



EZ-1611-LED

Panikbelysningsarmatur.

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
 FORSYNINGSSPÆNDING:
 BATTERI:
 LYSUDBYTTE NORMAL/NØDDRIFT:
 OVERVÅGNING:
 OMGIVELSESTEMPERATUR:
 KABINET:
 KABINETFARVE:
 MÅL:
 KAPSLINGSKLASSE:
 ISOLATIONSKLASSE:
 ARTIKELNR.:

7W (730 lm)

230V AC/DC

-

100%

-

-5° - +30° C

3W LED (450 lm)

230V AC

6V 1300mAh Ni-Cd

100%

-

0 - +30° C

Polycarbonat


Hvid

Se skitse

IP40

II

EZ-1611-LED

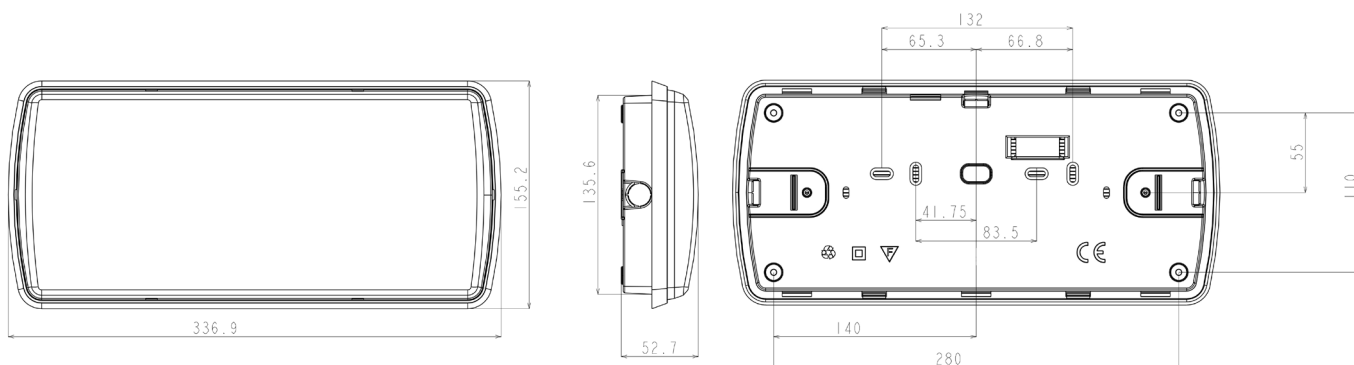

Fakta

Udførelse iht.
 DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
 Kapslingsklasse: IP40
 Isolationsklasse: II
 Mekanisk klasse: IK07

Montering

L På loft
 V På væg

Tilbehør

- Planforsænkingsramme 160006







EZ-1611-LED

Panikbelysningsarmatur.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

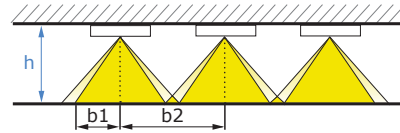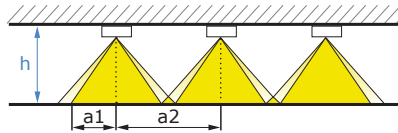


Højde h [m]	a1 [m] AKKU/EVG	a2 [m] AKKU/EVG	b1 [m] AKKU/EVG	b2 [m] AKKU/EVG
2,5	4,65 / 6,60	11,20 / 15,35	3,90 / 6,65	10,50 / 13,70
3,0	4,70 / 6,80	11,85 / 16,15	4,10 / 5,95	10,70 / 14,40
4,0	5,10 / 5,20	13,50 / 18,70	4,60 / 6,65	11,35 / 16,30
5,0	5,8 / 6,30	13,90 / 15,70	4,90 / 7,10	12,40 / 17,85
6,0	6,4 / 6,60	14,95 / 16,65	5,25 / 7,50	13,25 / 19,10
7,0	6,7 / 6,80	16,25 / 17,60	5,50 / 7,60	14,00 / 20,10
8,0	5,6 / 6,86	17,45 / 18,40	5,75 / 7,65	14,80 / 20,75
9,0	5,8 / 6,90	18,55 / 18,90	5,85 / 7,60	15,40 / 21,25
10,0	6,0 / 6,70	19,00 / 19,20	5,80 / 7,30	15,90 / 21,50

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: 11/18W
- Refleksionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

Belysning af flugtvej iht DIN EN 1838 4.2.1

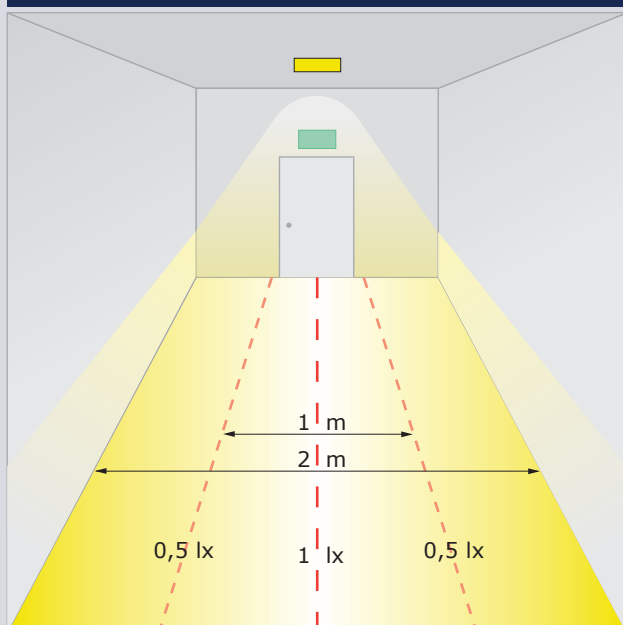

Belysning af flugtvej iht DIN EN 1838 4.2.2 / 4.3.2

