



EZ-1611-S EZ-1618-S

Panikbelysningsarmatur.

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)


LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
OVERVÅGNING (OPTION*):

-
-
-
-

11/18W
230V
NICD
Autotest*

KABINET:
KABINETFARVE:
MÅL:
KAPSLINGSKLASSE:
ISOLATIONSKLASSE:
ARTIKELNR.:

Polycarbonat
Hvid
Se skitse
IP40
II
EZ-1611-S / EZ-1618-S

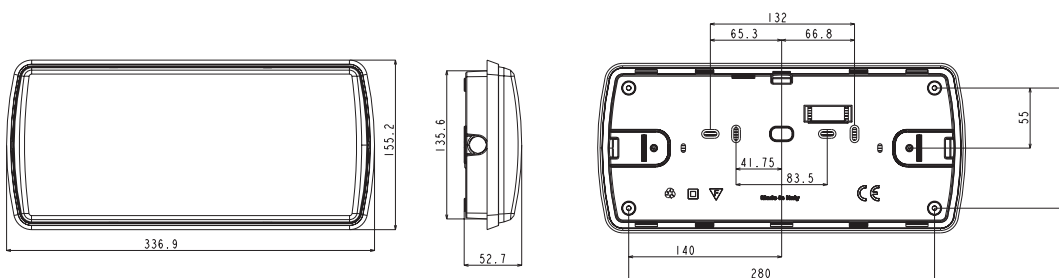

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: 11W / 18W
Kapslingsklasse: IP40
Isolationsklasse: II

Montering

L På loft
V På væg

Tilbehør

- Dåse for planforsænkning
- Option
*autotest







EZ-1611-S EZ-1618-S

Panikbelysningsarmatur.

Afstandstabel for belysning af flugtvej

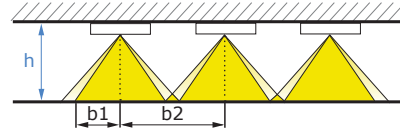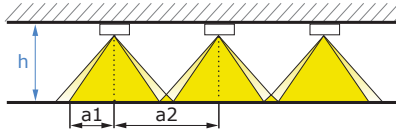

Højde h [m]]	a1 [m] 11W/18W		a2 [m] 11W/18W		b1 [m] 11W/18W		b2 [m] 11W/18W	
	2,5	3,5/4,0	7,0/7,5	4,0/4,0	7,0/7,0	4,0/4,0	4,0/4,0	7,0/7,0
3,0	4,0/4,0	7,5/8,0	4,0/4,0	7,5/8,0	4,0/4,0	4,0/4,0	7,5/8,0	
4,0	4,0/4,5	8,0/8,5	4,0/4,5	8,0/8,5	4,0/4,5	4,0/4,5	7,5/8,5	
5,0	4,0/4,5	7,5/8,5	3,5/4,0	7,5/8,0	3,5/4,0	3,5/4,0	7,5/8,0	
6,0	3,5/4,0	6,5/8,0	3,0/4,0	6,0/7,5	3,0/4,0	3,0/4,0	6,0/7,5	

Afstandstabel baseres på følgende faktorer:

- Lyskilde: 11/18W
- Reflektionsgrad: 0
- Flugtvejens bredde: 2m
- Min. belysningsstyrke på flugtvejens midterlinje: 1lx
- Min belysningsstyrke på det halve af flugtvejens bredde: 0,5lx
- Sammenlignelighed med midterlinje max. 40:1

