



# EZ-UW220



Tændmodul for almen belysningsarmaturer, der også anvendes som panikbelysning.

## EZ-UW220

## Mål


KABINET:  
NET-/NØDTILSLUTNING:  
OMGIVELSESTEMPERATUR:  
BELASTNING:  
ISOLATIONSKLASSE:  
KAPSLINGSKLASSE:  
OMSKIFTERTID:  
ARTIKELNUMMER:  
OPTION:

Plastik (ABS)  
230V AC/220V DC (+/- 20%)  
-10°C til 70°C  
250VA  
I  
IP20  
50 ms  
EZ-UW220  
Modulbox (se afsn. 7)

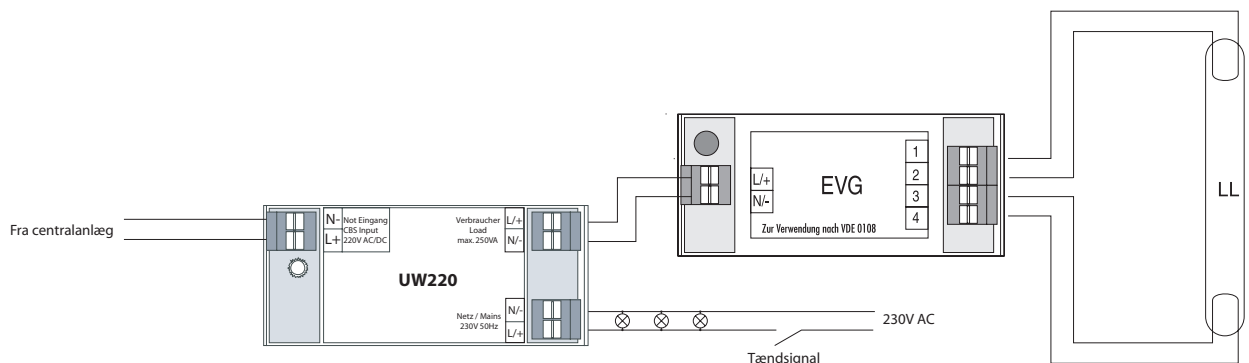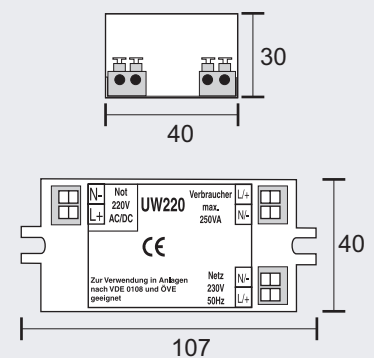

EZ-UW220 modulet anvendes i forbindelse med optænding af panikarmaturer der også indgår som en del af den almene belysning.

Modulet muliggør en meget fleksibel og let installation ved optænding af almen belysningsarmaturer.

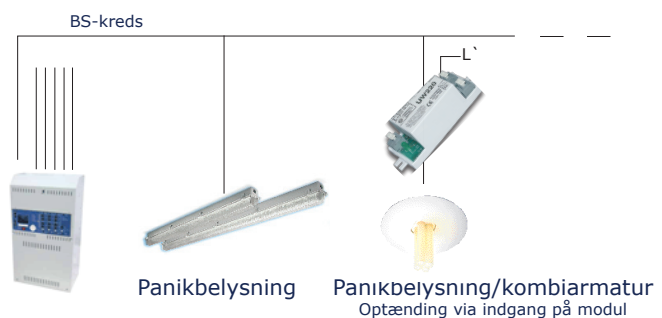

## Fakta

Netindgang: 230V AC  
Nødindgang: 230V AC/220V DC  
Ydelsesområde: 250 VA  
Omskiftetid: 50ms  
Omgivelsestemp.: -10°C til +70°C

- I modulbox\*
- I sikkerhedsbelysningsarmatur
- I kombiarmatur (monteres af belysningsfabrikant)

## Tilbehør

- Modulbox\*

