



EZ-2617

Flugtvejsarmatur i elokseret aluminium med easy fit piktogramsæt

LED

Central version (EVG)

Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE:
FORSYNINGSSPÆNDING:
BATTERI:
LYSUDBYTTE I NORMAL/NØDDRIFT:
OVERVÅGNING (OPTION*):

LÆSEAFSTAND:

KABINET:

KABINETFARVE:

MÅL:

KAPSLINGSKLASSE:

ISOLATIONSKLASSE:

ARTIKELNR.:

LED (3W)
230V AC/DC
-
100%
Adresse modul*

LED (3W)
230V AC
NIMH
100%
Autotest*

22m

Aluminium


Elokseret aluminium

Se tegning


IP40

I

EZ-2617

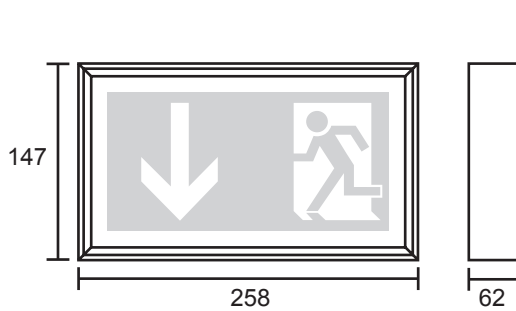

På væg

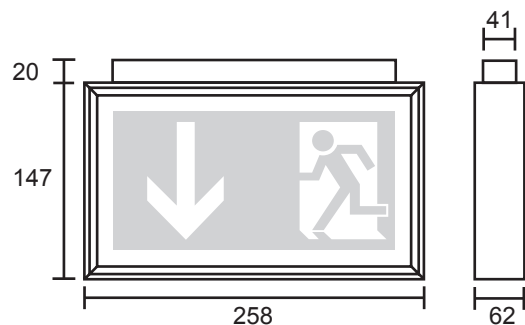

På loft

Fakta

Udførelse iht.
DIN EN 60598-1/-2-22.

Lyskilde: LED
Kapslingsklasse: IP 40
Isolationsklasse: I

Komplet piktogramsæt

Montering

V På væg
L På loft
W I wire
P På pendel
U Ud fra væg

Tilbehør

- Boldgitter væg
- Option
*adresse modul
*autotest

