



## EZ-Step




Elegant sort trappe paniklys

# LED

### Central version (EVG)

### Selvforsynende (AKKU)

LYSKILDE: FORSYNINGSSPÆNDING: BATTERI: LYSUDBYTTE I NORMAL /NØDDRIFT: OMGIVELSESTEMPERATUR:	LED 3W (110 lm)	LED 3W (110 lm)
	230V AC/DC	230V AC
	100%	NiMH 4,8V 2,0 Ah
	-10° - +40°C	100%
		-0 - +35°C
KABINET: KABINETFARVE: KAPSLINGSKLASSE: ISOLATIONSKLASSE:	Aluminium Sort IP54 I	

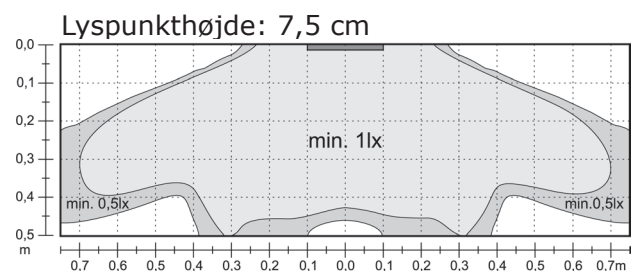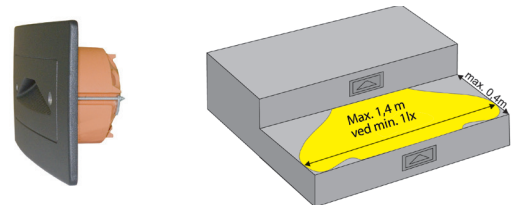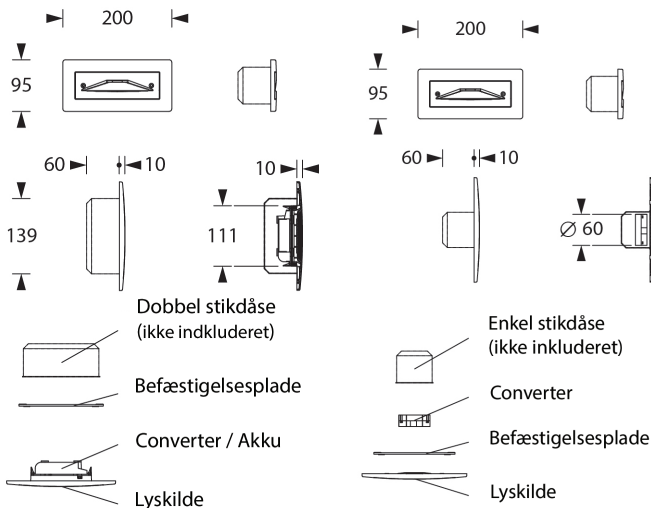

### Fakta

Udførelse iht.  
DIN EN 60598-1/-2-22

Lyskilde: LED  
Kapslingsklasse: IP54  
Isolationsklasse: I

### Montering

I Indbygning

### Tilbehør

- Loftdåser Kaiser  
Enkelt: Type 9264-21 for hulvægsinstallation. Type 1260-40 for indstøbning i beton.  
Dobbelt: Type 9062-02 for hulvægsinstallation. Type 1269-40 for indstøbning.